


N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
Adresse de livraison:			COMMANDE <input type="checkbox"/>
Adresse client:		Ref. du devis:	
		Date et Signature	
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			Page: /

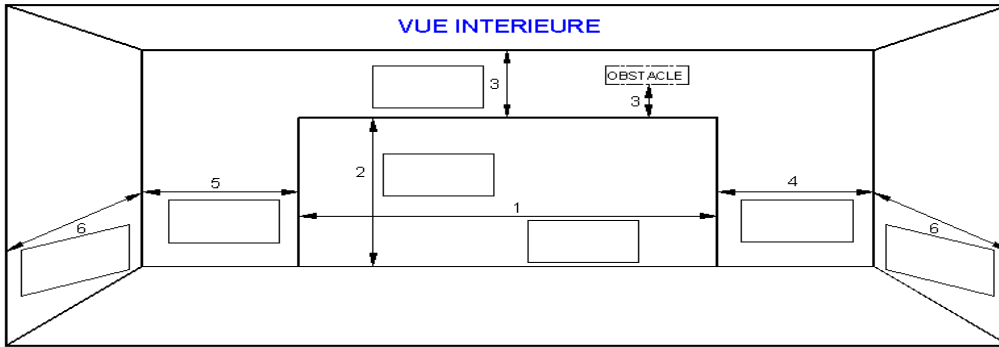

Sens du refoulement (Vue intérieure)


Refoulement à gauche à 90° Refoulement à droite à 90°

Refoulement linéaire

A Gauche A Droite

- 1. Largeur Tableau
- 2. Hauteur Tableau
- 3. Retombée de Linteau*
 (* Du dessous du linteau au 1er obstacle)
- 4. Ecoinçon Droit
- 5. Ecoinçon Gauche
- 6. Refoulement disponible

Repère	1	
Tablier	Nombre de panneaux	3
	Retombée linteau ≥ 150 mm rail standard	
	Retombée linteau ≥ 100 rail tubulaire	
	Sens du refoulement (voir les dessins ci-contre)	4
	Position du portillon (voir les dessins si contre)	5
	PVC coloris Blanc / Sable / Gris	6
Accessoires	Hublots Thermoplastique/Hublots Polycarbonate	7
	Grille de protection Oui / Non	8
	Seuil continu Oui / Non	9
	Grille de ventilation Oui / Non	10
	Cornière 30*30 aluminium. Vert. Qté =	11
	Chariots confort Oui / Non	12
Condamnation	Serrure 3 pts a canon européen	13
	Serrure 1 pt a canon européen (sauf écoinçon < 30mm)	14
	Serrure 1 pt a canon rond et bouton moleté intérieur	15
Quantité	16	

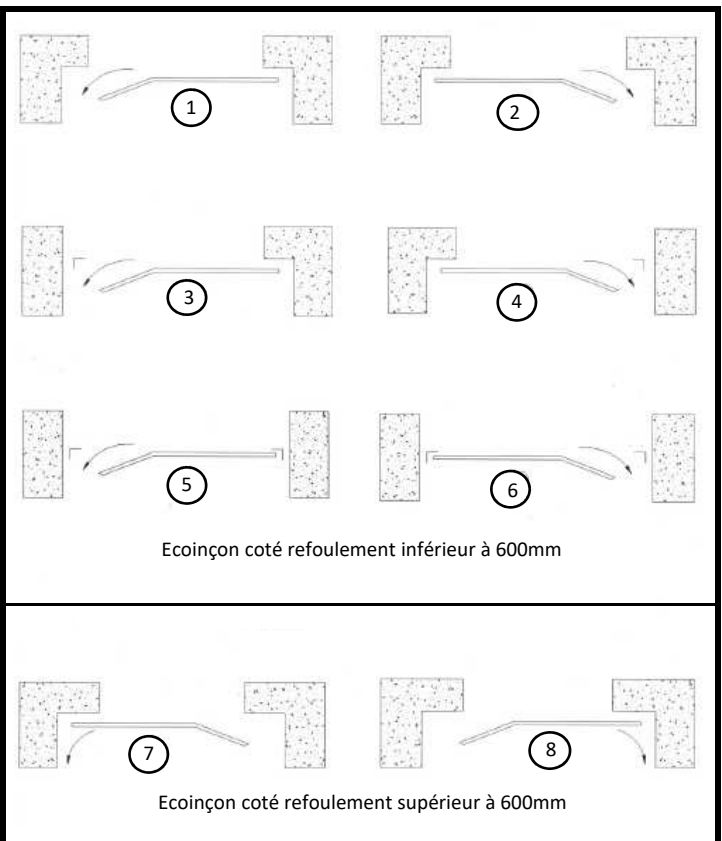

Remarques et schémas :

.....

.....

.....

.....